



EAB44RT

Piattaforma a braccio articolata



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Due velocità di viaggio
- 4 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici
- Telaio estensibile brevettato
- Tecnologia di espansione dell'assale In-Situ
- Rotazione 360° (continua)
- Sistema di bloccaggio della torretta
- Braccio ultrarigido
- Speciale asse motore integrale per macchine edili
- Radiatore olio idraulico
- Controlli proporzionali
- Faro lampeggiante
- Pneumatici non marcanti
- Clacson
- Contatore
- Carter apribile per manutenzione facilitata
- Freno a pressione negativa con sensore
- Sistema di bordo real-time
- Sensore monitoraggio angolo di rotazione della piattaforma
- Monitoraggio malfunzionamento catena
- Monitoraggio condizioni di lavoro
- Sistema di guida idrostatica Rexroth
- Kit ambienti estremi
- Alimentazione di emergenza a 12 V DC

BATTERIA

- Batteria al litio - Senza manutenzione
- Capacità batterie : 228Ah/358,4V
- Caricatore : 360V/30A
- Trifase 380 V
- Tempo di ricarica da 0 a 100% (ore)*: 12

CESTELLO

- Autolivellante
- Rotante +/-90°
- Presa di corrente Schuko 16A/250 V

SICUREZZA

- Sistema di abilitazione alla traslazione
- Sistema di controllo del carico in piattaforma
- Sistema diagnostico di bordo
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Sensore protezione fondo del cestello
- Allarmi per discesa e movimento
- Protezione antischiacciamento
- Cat.3 Safety Architecture - ISO 13849-1




EDILIZIA





LOGISTICA

DIAGRAMMA DI CARICO

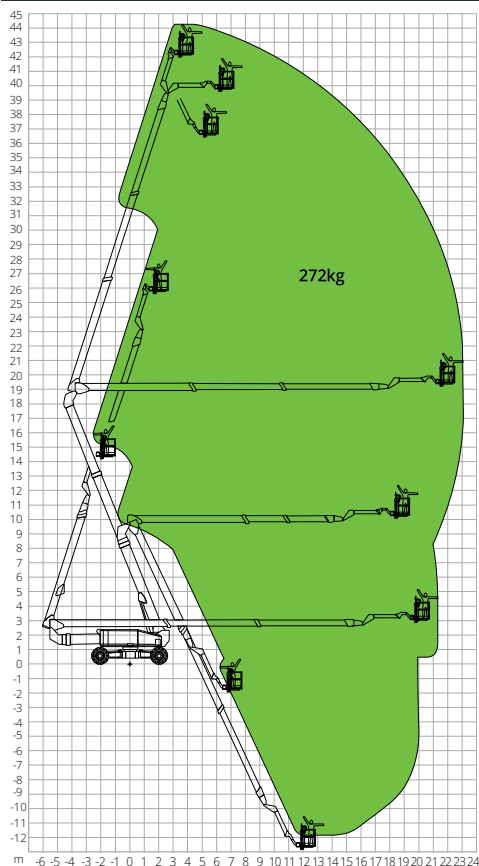

DIMENSIONI

Lunghezza piattaforma	13,52 m
Lunghezza piattaforma (trasporto)	11,97 m
Larghezza piattaforma (trasporto)	2,44 m A
Larghezza piattaforma (assale espanso)	4,17 m
Altezza piattaforma	3,10 m
Passo (assale espanso)	4,07 m B
Passo (assale chiuso)	4,27 m
Luce libera fuori sagoma (braccio alzato esteso)	2,47 m
Luce libera fuori sagoma (braccio abbassato retracts)	3,45 m
Luce libera dal suolo	0,40 m

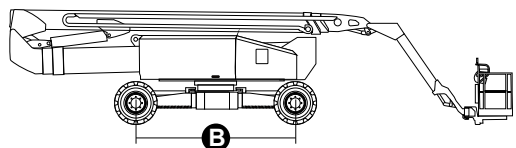

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.

EAB44RT

Dati tecnici

Altezza max. di lavoro	44,06 m
Altezza max. cestello	42,06 m
Punto di articolazione	18,80 m
Max. sbraccio	22,37 m
Raggio di sterzata con assale espanso (interno/esterno)	2,99 m / 5,41 m
Raggio di sterzata con assale retracts (interno/esterno)	8,27 m / 10,85 m
Larghezza cestello	0,91 m
Lunghezza cestello	2,44 m
Rotazione cestello	180°
Tipologia jib	Regolare
Lunghezza jib	4,20 m
Rotazione Verticale jib	226°
Altezza negativa	9,65 m
Sbraccio negativo	18,80 m
Sistema di alimentazione d'emergenza	12 V

Prestazioni

Capacità max. di carico piattaforma	272 kg
N. massimo occupanti	2
Pendenza max. superabile (chiusa)	45°
Pendenza di lavoro max.	5°
Velocità del vento max.	12,5 m/s
Velocità (configurazione chiusa)	6,0 km/h
Velocità (configurazione lavoro)	1,1 km/h
Rotazione torretta (continua)	360°

Motore

Potenza	-
Capacità serbatoio olio	230 l
Trasmissione	Idrostatica

Caratteristiche specifiche

Pneumatici	445/50D710
Tipo batterie	Batteria al litio - Senza manutenzione
Capacità batterie	228Ah/358,4V
Caricatore	360V/30A
Tipo di caricatore	Trifase 380 V
Tempo di ricarica da 0 a 100% (ore)*	12
Motori di sollevamento	360V/30 kW
Peso totale	23.950 kg

*Calcolo teorico. Il conteggio è influenzato da fattori climatici e di utilizzo

NORMATIVE: EN280-1, ANSI/SAIA A92.20