

**IN**

ES0607M

Piattaforma a pantografo superfici pavimentate




EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Batterie AC con sistema waterproof IP67
- Sistema antiribaltamento nella sottoscocca automatico
- Protezione antischiacciamento
- Elevata luce libera dal suolo
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Limite di velocità ad altezza massima
- Sistema di sterzata elettrico
- Guidabile alla massima altezza
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Pneumatici antitraccia
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Clacson
- Valvola di blocco del cilindro
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di discesa di emergenza
- Protezione motore di trazione
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contatore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Corrente sulla piattaforma
- Batterie piombo-acido
- Allarme movimento
- Fori frontali e laterali integrati per trasporto con forche
- Sistema di protezione ricarica
- Indicatore di carica
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Estensione della piattaforma unidirezionale
- 2 ruote motrici
- 2 ruote sterzanti
- Rilascio del freno di emergenza manuale
- Sistema di contenimento delle perdite di olio idraulico
- Sistema di recupero energetico durante la discesa

**LOGISTICA****EDILIZIA**

ES0607M

Portata		240 kg
Portata estesa		-
N. massimo occupanti (interno/esterno)		1/0
Altezza max. di lavoro	A	5,90 m
Altezza piano della piattaforma	B	3,90 m
Lunghezza totale	C	1,31 m
Larghezza totale	D	0,75 m
Altezza totale (parapetto su)	E	1,88 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		1,15 m / 0,52 m
Estensione piattaforma		-
Luce libera dal suolo (chiusa)		0,08 m
Luce libera dal suolo (aperta)		0,08 m
Passo	F	0,99 m
Raggio di sterzata (interno)		-
Raggio di sterzata (esterno)		-
Motori di guida		-
Motori di sollevamento		12VDC/0,8kW
Velocità di traslazione (chiusa)		-
Velocità di traslazione (lavoro)		-
Batterie		Batterie piombo-acido 12V/85 Ah
Serbatoio olio idraulico		-
Caricabatterie integrato		12V/15A
Pendenza superabile		-
Pendenza massima di lavoro		1°
Pneumatici antitraccia		200×50 mm
Peso CE		460 kg

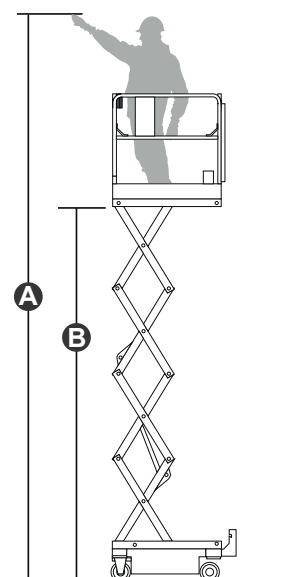

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.