



ES0708OF

Podnośnik nożycowy do powierzchni utwardzonych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system antywywrotny w podwoziu
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Kontrola przeciążenia platformy
- Automatyczny układ hamulcowy
- Opony niepozostawiające śladów
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Sygnał akustyczny dla obniżania i podwójna migająca lampka LED
- Klamra bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych
- Klakson
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- System awaryjnego obniżania
- Śruby oczkowe do mocowania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Alarm ruchu
- System zabezpieczenia doładowywania
- Wskaźnik ładunku
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Jednokierunkowe rozsuwanie platformy
- 2 koła napędzające
- 2 koła skrętne
- Zwolnienie hamulca awaryjnego



LOGISTYKA



ŻYWNOŚĆ I
NAPOJE



CHEMIA

ES07080F




| | | |
|------------------------------------------------------------|---|------------------|
| Wydajność | | 230 kg |
| Zasięg rozsunięty | | 113 kg |
| Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz) | | 2/0 |
| Maks. wysokość robocza | A | 7,60 m |
| Wysokość płaszczyzny platformy | B | 5,60 m |
| Długość całkowita | C | 1,52 m |
| Szerokość całkowita | D | 0,81 m |
| Wysokość całkowita (barierka w górze) | E | 2,01 m |
| Wysokość transportowa (barierka w dole) | F | 1,65m |
| Wymiary platformy (długość/szerokość) | | 1,37x0,70 m |
| Rozsuniecie platformy | G | 0,60 m |
| Prześwit od podłoża (zamknięta) | | 0,06 m |
| Prześwit od podłoża (otwarta) | | 0,015 m |
| Skok | H | 1,13 m |
| Promień skrętu (wewnętrzny) | | 0,45 m |
| Promień skrętu (zewnętrzny) | | 1,60 m |
| Silniki jazdy | | 2 x 24V / 0,7 kW |
| Silniki do podnoszenia | | 24V / 1,8 kW |
| Prędkość przesuwu (zamknięta) | | 4 km/h |
| Prędkość przesuwu (praca) | | 0,60 km/h |
| Akumulatory | | 24 V / 115 Ah |
| Wbudowana ładowarka akumulatorowa | | 24 V / 15 A |
| Dopuszczalne nachylenie terenu | | 25% |
| Maksymalne nachylenie robocze | | 1,5°/3° |
| Opony niepozostawiające śladów | | 230x100 mm |
| Waga CE | | 1.300 kg |



Opony nie pozostawiające śladów



Ochrona silnika napędowego

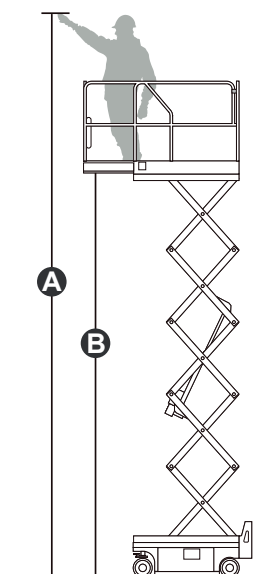

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.