



ES0807AC+

Podnośnik nożycowy do powierzchni utwardzonych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Akumulatory AC z systemem waterproof IP67
- Automatyczny system antywywrotny w podwoziu
- Zabezpieczenie przed zgnieciem
- Duży prześwit od podłoża
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Ograniczenie prędkości na maksymalnej wysokości
- Elektryczny system skręcania
- Możliwość kierowania przy maksymalnej wysokości
- Kontrola przeciążenia platformy
- Automatyczny układ hamulcowy
- Opony niepozostawiające śladów
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Sygnał akustyczny dla obniżania i podwójna migająca lampka LED
- Klamra bezpieczeństwa dla prac konserwacyjnych
- Klakson
- Zawór blokady cylindra
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- System awaryjnego obniżania
- Ochrona silnika napędowego
- Śruby oczkowe do mocowania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Składana barierka
- Prąd na platformie
- Akumulator litowy - Bezobsługowy
- Alarm ruchu
- Zintegrowane przednie i boczne otwory do transportu widłami
- System zabezpieczenia doładowywania
- Wskaźnik ładunku
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Jednokierunkowe rozsuwanie platformy
- 2 koła napędzające
- 2 koła skrętne
- Zwolnienie ręcznego hamulca awaryjnego
- System ograniczania wycieków oleju hydraulicznego
- System odzysku energii podczas obniżania



LOGISTYKA




BUDOWNICTWO

ES0807AC+




Wydajność		272 kg
Zasięg rozsunięty		113 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz)		2/1
Maks. wysokość robocza	A	7,80 m
Wysokość płaszczyzny platformy	B	5,80 m
Długość całkowita	C	1,86 m
Szerokość całkowita	D	0,76 m
Wysokość całkowita (barierka w górze)	E	2,15 m
Wysokość transportowa (barierka w dole)	F	1,83 m
Wymiary platformy (długość/szerokość)		1,67x0,74 m
Rozsunięcie platformy	G	0,90 m
Prześwit od podłoża (zamknięta)		0,09 m
Prześwit od podłoża (otwarta)		0,016 m
Skok	H	1,36 m
Promień skrętu (wewnętrzny)		0
Promień skrętu (zewnętrzny)		1,64 m
Silniki jazdy		2x15VAC/0,5 kW
Silniki do podnoszenia		15VAC/3kW
Prędkość przesuwu (zamknięta)		5,5 km/h
Prędkość przesuwu (praca)		0,6 km/h
Akumulatory		Akumulatory litowe 28,8V/125 Ah
Zbiornik oleju hydraulicznego		7 l
Wbudowana ładowarka akumulatorowa		28V/30A
Dopuszczalne nachylenie terenu		25%
Maksymalne nachylenie robocze		1,5°/3°
Opony niepozostawiające śladów		323x100mm
Waga CE		1.630 kg



Elektryczny system skręcania

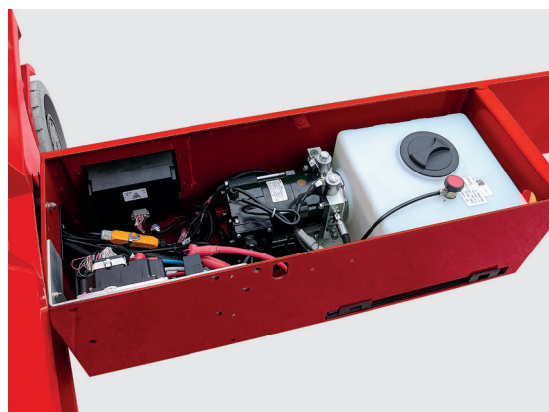

Wysoko wydajny układ pomp

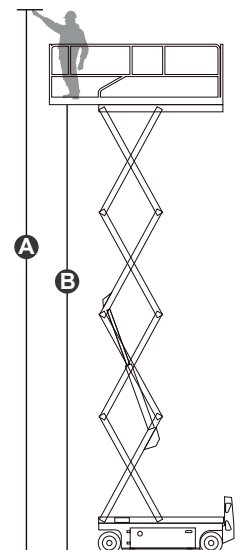

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.