



ES1912E

Piattaforma a pantografo superfici pavimentate

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Sistema antiribaltamento nella sottoscocca automatico
- Protezione antischiacciamento
- Elevata luce libera dal suolo
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Limite di velocità ad altezza massima
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Pneumatici non marcanti
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Clacson
- Valvola di blocco del cilindro
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di discesa di emergenza
- Protezione motore di trazione
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Corrente sulla piattaforma
- Batteria maintenance-free
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Allarme movimento
- Sistema di protezione ricarica
- Indicatore di carica
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Estensione della piattaforma unidirezionale
- 2 ruote motrici
- 2 ruote sterzanti
- Rilascio del freno di emergenza
- Tubi con sistema anti esplosione
- Pompa di emergenza



LOGISTICA



EDILIZIA

ES1912E




Portata		500 kg
Portata estesa		500 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)		2/0
Altezza di lavoro	A	19,00 m
Altezza piano della piattaforma	B	17,00 m
Lunghezza totale	C	3,76 m
Larghezza totale	D	1,25 m
Altezza totale (parapetto sù)	E	3,24 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	F	2,47 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		3,44x1,17 m
Estensione della piattaforma	G	1,20 m
Luce libera dal suolo (chiusa)		0,15 m
Luce libera dal suolo (aperta)		0,025 m
Passo	H	2,89 m
Raggio di sterzata (interno)		1,00 m
Raggio di sterzata (esterno)		3,50 m
Motori di guida		2x32VAC/3,3 kW
Motori di sollevamento		48VDC/12,0 kW
Velocità di traslazione (chiusa)		4,5 km/h
Velocità di traslazione (aperta)		0,4 km/h
Batterie		48V/360Ah
Caricabatterie integrato		48V/60A
Pendenza superabile		30%
Pendenza massima di lavoro		1,5°/3°
Pneumatici antitraccia		381x127 mm
Peso (CE)		7.140 kg



Pneumatici anti-traccia



Staffa di sicurezza

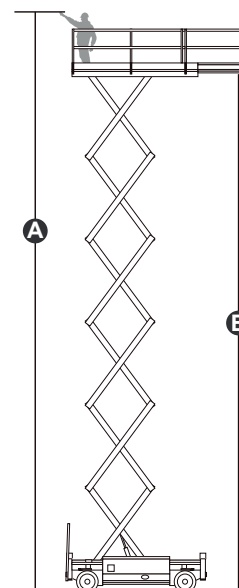

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.