



ES2814E

Piattaforma a pantografo superfici pavimentate

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Sistema antiribaltamento nella sottoscocca automatico
- Protezione antischiacciamento
- Elevata luce libera dal suolo
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Limite di velocità ad altezza massima
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Pneumatici non marcanti
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Clacson
- Valvola di blocco del cilindro
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di discesa di emergenza
- Protezione motore di trazione
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- Batteria al litio - Senza manutenzione
- Tubi con sistema anti esplosione
- Allarme movimento
- Sistema di protezione ricarica
- Indicatore di carica
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Estensione della piattaforma unidirezionale
- 4 ruote motrici
- 4 ruote sterzanti
- Rilascio del freno di emergenza
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Pompa di emergenza
- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota



LOGISTICA



EDILIZIA

ES2814E




Portata		750 kg
Portata estesa		750 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)		2/2
Altezza di lavoro	A	28,00 m
Altezza piano della piattaforma	B	26,00 m
Lunghezza totale	C	5,69 m
Larghezza totale	D	1,39 m
Altezza totale (parapetto sù)	E	4,16 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	F	3,17 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		5,08x1,20 m
Estensione della piattaforma	G	1,90 m
Luce libera dal suolo (chiusa)		0,20 m
Luce libera dal suolo (aperta)		0,02 m
Passo	H	4,14 m
Raggio di sterzata (interno)		2,50 m
Raggio di sterzata (esterno)		3,30 m
Motori di guida		4x53VAC/2kW
Motori di sollevamento		53VAC/28kW
Velocità di traslazione (chiusa)		1,5 km/h
Velocità di traslazione (aperta)		0,1 km/h
Batterie		80V/520Ah Batteria al Litio
Caricabatterie integrato		80V/80A
Pendenza superabile		30%
Pendenza massima di lavoro		1°(0°)
Pneumatici antitraccia		28X12 - 22
Peso (CE)		18.260 kg



Stabilizzatori di serie



Staffa di sicurezza

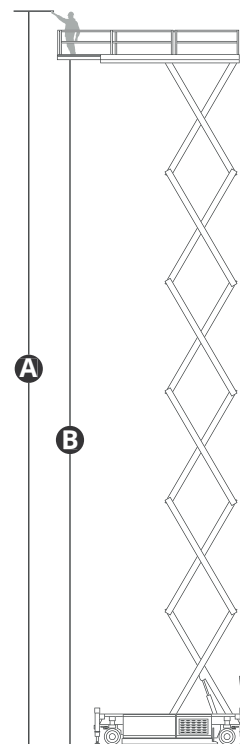

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.