MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

IN OUT | 4WD | 4WS

ETB28RT

Piattaforma a braccio telescopica

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Assale anteriore oscillante
- Due velocità di viaggio
- 4 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici
- Rotazione 360° (continua)
- Speciale asse motore integrale per macchine edili
- Controlli proporzionali
- Pulsante di sterzatura su joystick
- Faro lampeggiante
- Pneumatici non marcanti
- Clacson
- Contaore
- Kit ambienti estremi
- Alimentazione di emergenza a 12 V DC

BATTERIA

- Batteria al litio - Senza manutenzione
- Capacità batterie : 80V/520Ah
- Monofase e trifase 380 V & 220 V
- Tempo di ricarica da 0 a 100% (ore)*: 8

CESTELLO

- Autolivellante
- Rotante +/-90°
- Presa di corrente Schuko 16A/250 V

SICUREZZA

- Sistema di abilitazione alla traslazione
- Sistema di controllo del carico in piattaforma
- Sistema diagnostico di bordo
- Sistema di discesa di emergenza
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Protezione antischiacciamento

EDILIZIA | LOGISTICA

DIAGRAMMA DI CARICO

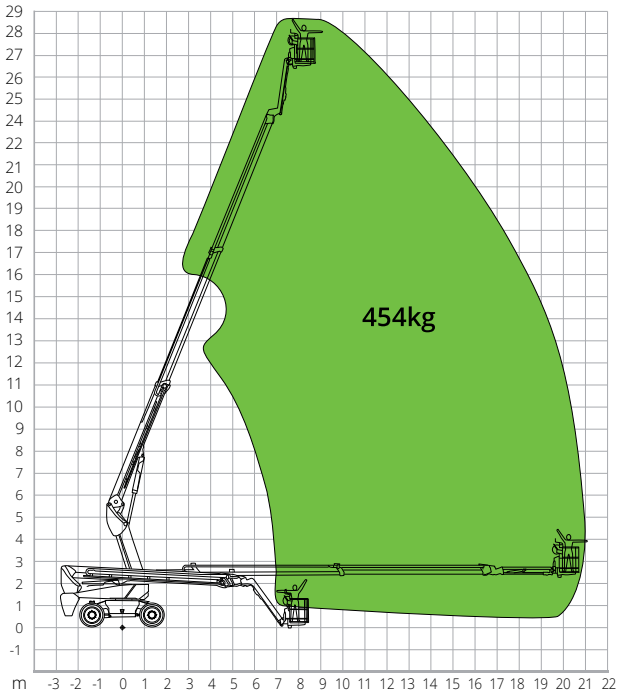

DIMENSIONI

Lunghezza piattaforma (trasporto)		8,75 m
Larghezza piattaforma (trasporto)		2,50 m
Larghezza piattaforma (assale espanso)		-
Larghezza piattaforma (assale retratto)		-
Altezza piattaforma (trasporto)		2,96 m
Passo	B	2,80 m
Passo (assale espanso)		-
Passo (assale retratto)		-
Luce libera fuori sagoma		1,61 m
Luce libera dal suolo	A	0,41 m

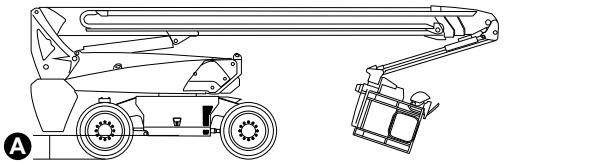

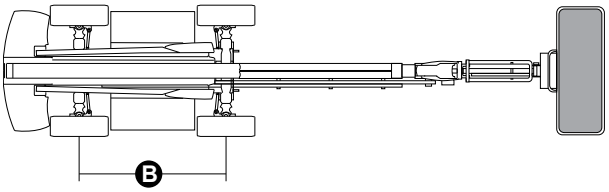

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.

ETB28RT

Dati tecnici	
Altezza max. di lavoro	28,50 m
Altezza max. cestello	26,50 m
Max. sbraccio	21,80 m
Raggio di sterzata (esterno)	3,22 m
Raggio di sterzata (interno)	1,87 m
Larghezza cestello	0,91 m
Lunghezza cestello	2,44 m
Rotazione cestello	180°
Tipologia jib	Regolare
Lunghezza jib	2,31 m
Rotazione Verticale jib	135°
Angolo movimento jib	-
Sistema di alimentazione d'emergenza	12 V DC
Prestazioni	
Capacità max. di carico piattaforma	454 kg
N. massimo occupanti	3
Pendenza max. superabile (chiusa)	30%
Pendenza di lavoro max.	X-5°/Y-5°
Velocità del vento max.	12,5 m/s
Velocità (configurazione chiusa)	6,0 km/h
Velocità (configurazione lavoro)	1,1 km/h
Rotazione torretta (continua)	360°
Motore	
Potenza di guida	54VAC/18kW
Pompa motore	-
Capacità serbatoio olio	165 l
Trasmissione	Idrostatica
Caratteristiche specifiche	
Pneumatici	385/45-28
Tipo batterie	Batteria al litio - Senza manutenzione
Capacità batterie	520 Ah/80 V
Caricatore	-
Tipo di caricatore	Monofase e trifase 380 V & 220 V
Tempo di ricarica da 0 a 100% (ore)*	8
Motori di sollevamento	-
Peso totale	18.400 kg

*Calcolo teorico. Il conteggio è influenzato da fattori climatici e di utilizzo