

**OUT**

DS2223RTP

Plataforma area de tjiera para terrenos abruptos

LISTA EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Estabilizadores automáticos para trabajar en altura
- Protección antiplastamiento
- Cierre automático de la puerta
- Limitación de velocidad en altura máxima
- Control sobrecarga de la plataforma
- Sistema de frenado automático
- Neumáticos antihuella
- Indicador de vuelco con alarma
- Sirena durante el descenso y doble luz led intermitente
- Soporte de seguridad para operaciones de mantenimiento
- Claxon
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de descenso de emergencia
- Argollas de anclaje
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cuentahoras
- Controles proporcionales
- Barandillas plegables
- Corriente en la plataforma
- Tubos con sistema antiexplosión
- Alarma de movimiento
- Orificios integrados para el transporte con horquillas
- Puntos de anclaje y de elevación
- Doble extensión corredera de la cesta
- 4 ruedas motrices
- 4 ruedas de dirección
- Sistema de bajada según el peso
- Desbloqueo del freno de emergencia manual
- Sistema de refrigeración aceite hidráulico
- Protección contra re arranque del motor

**LOGÍSTICA****CONSTRUCCIÓN**

DS2223RTP




Portata		750 kg
Portata estesa		750 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)		4
Altezza di lavoro	A	22 m
Altezza piano della piattaforma	B	20 m
Lunghezza totale (con stabilizzatori)	C	4,95 m
Larghezza totale	D	2,46 m
Altezza totale (parapetto sù)	E	3,86 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	F	3,00 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		4,59 m x 2,25 m
Estensione della piattaforma	G	2,7 m
Luce libera dal suolo		40 cm
Passo	H	3,3 m
Raggio di sterzata (interno/esterno)		1,25 m / 3,4 m
Motore		Deutz D2.9 L4 Stage V - 36,4 kW 2600 giri/min
Motore di guida		-
Motore di sollevamento		-
Velocità di traslazione (chiusa)		4,7 km/h
Velocità di traslazione (aperta)		0,4 km/h
Pendenza superabile		40%
Pendenza massima di lavoro		2°/3°
Batterie		-
Caricabatterie integrato		-
Serbatoio olio idraulico		150 l
Serbatoio carburante		100 l
Pneumatici		36x14-20
Peso (con stabilizzatori)		13.000 kg



Estabilizzadores automaticos



Neumáticos antihuella

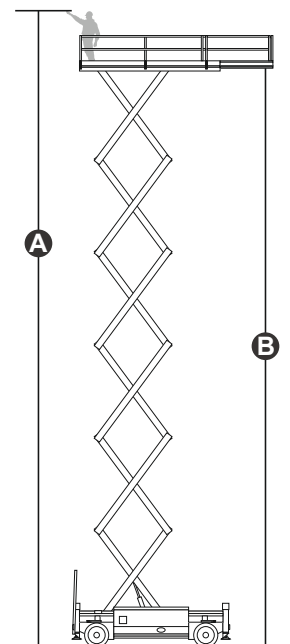

ESTÁNDARES CUMPLIDOS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.