

**OUT**

# DS2223RTP

**Ruwterrein schaarhoogwerker**

## OVERZICHT STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Beknellingsbeveiliging
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Ingebouwde gaten voor laadvorken
- Anker- en hijspunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 4-wielaandrijving
- 4-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Ontgrendeling handmatige noodrem
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor

**LOGISTIEK****BOUW**

## DS2223RTP




Portata		750 kg
Portata estesa		750 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)		4
Altezza di lavoro	A	22 m
Altezza piano della piattaforma	B	20 m
Lunghezza totale (con stabilizzatori)	C	4,95 m
Larghezza totale	D	2,46 m
Altezza totale (parapetto sù)	E	3,86 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	F	3,00 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		4,59 m x 2,25 m
Estensione della piattaforma	G	2,7 m
Luce libera dal suolo		40 cm
Passo	H	3,3 m
Raggio di sterzata (interno/esterno)		1,25 m / 3,4 m
Motore		Deutz D2.9 L4 Stage V - 36,4 kW 2600 giri/min
Motore di guida		-
Motore di sollevamento		-
Velocità di traslazione (chiusa)		4,7 km/h
Velocità di traslazione (aperta)		0,4 km/h
Pendenza superabile		40%
Pendenza massima di lavoro		2°/3°
Batterie		-
Caricabatterie integrato		-
Serbatoio olio idraulico		150 l
Serbatoio carburante		100 l
Pneumatici		36×14-20
Peso (con stabilizzatori)		13.000 kg



Automatiche stempels



Non-marking banden

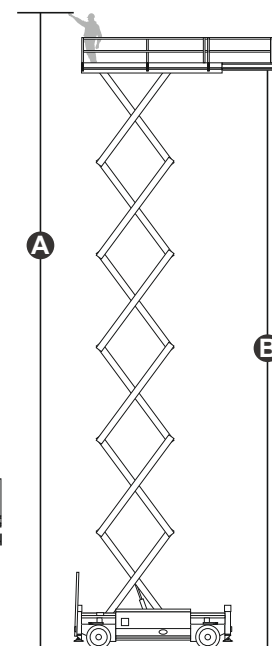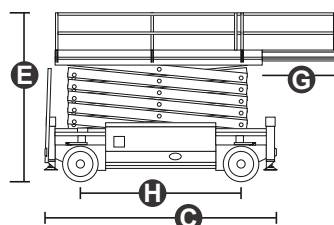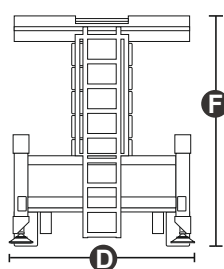

### STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.