



ES0507OF

Nacelles élévatrices à ciseaux non tout terrain

LISTE ÉQUIPEMENT STANDARD

- Contrôles proportionnels
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Extension du panier nacelle unidirectionnelle
- Pneumatiques anti-traces
- 2 roues motrices
- 2 roues directrices
- Installation de freinage automatique
- Système de descente d'urgence
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme mouvement
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Klaxon
- Compte-heures
- Système de protection recharge
- Signal acoustique de descente et double lumière led clignotante
- Étrier de sécurité pour les phases de maintenance
- Système anti-renversement sous le châssis automatique
- Indicateur de charge
- Relâchement du frein de secours
- Oeillets d'ancrage
- Points d'ancrage et de levage
- Système de descente proportionnelle au poids
- Pompe de secours



LOGISTIQUE



ALIMENTAIRE



CHIMIQUE

ES0507OF




Capacité de charge		230 kg
Capacité de charge à portée maximale		-
Nombre max. d'occupants (intérieur/extérieur)		1/0
Hauteur de travail	A	5,05 m
Hauteur plancher de la nacelle	B	3,05 m
Longueur totale	C	1,16 m
Largeur totale	D	0,77 m
Hauteur totale (parapet relevé)	E	1,60 m
Hauteur de transport (parapet replié)	F	-
Dimensions nacelle (longueur/largeur)		1,16 m x 0,60 m
Extension de la nacelle	G	-
Garde au sol (nacelle repliée)		6 cm
Garde au sol (nacelle déployée)		1,60 cm
Empattement	H	0,95 m
Rayon de braquage (intérieur)		0 cm
Rayon de braquage (extérieur)		1,20 m
Moteurs de conduite		2 x 24V / 0,6 kW
Moteurs de levage		24V / 1,5 kW
Vitesse de translation (nacelle repliée)		4 km/h
Vitesse de translation (nacelle déployée)		0,40 km/h
Batteries		2 x 12 V / 55 Ah
Chargeur de batteries intégré		24 V/15 A
Pente accessible		25%
Pente maximum de travail		X -1,5° / Y -3°
Pneumatiques anti-traces		200 x 80 mm
Poids (CE)		600 kg



Pneumatiques anti-traces



Protection moteur de traction

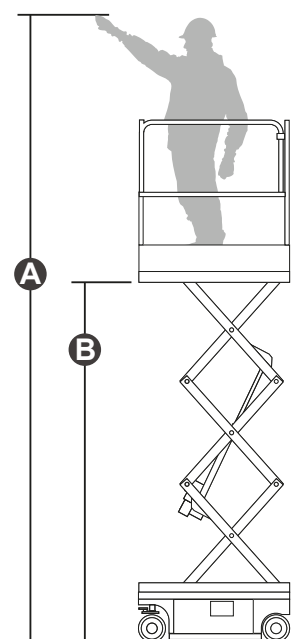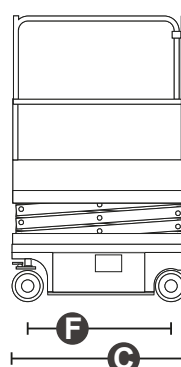

NORMES RESPECTÉES: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.