

**IN**

# ES0607M

## Verharde ondergrond schaarhoogwerker




### OVERZICHT STANDAARDUITRUSTING

- AC-accu's met waterproof systeem IP67
- Automatisch anti-kantelsysteem in de onderkant
- Beknellingsbeveiliging
- Verhoogde bodemvrijheid vanaf de grond
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Snelheidslimiet op max. hoogte
- Elektrische stuurinstallatie
- Rijdbaar op max. hoogte
- Controle overbelasting van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Niet-markerende banden
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerkzaamheden
- Claxon
- Vergrendelingsklep van de cilinder
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Beveiliging tractiemotor
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare reling
- Stroom op de hoogwerker
- Loodzuuraccu's 12V/85 Ah
- Bewegingsalarm
- Geïntegreerde gaten aan de voor- en zijkant voor transport met vorken
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Belastingindicator
- Verankerings- en hefpunten
- Verlenging van de hoogwerker in één richting
- 2-wielaandrijving
- 2-wielbesturing
- Handmatig loslaten van de noodrem
- Hydraulisch opvangsysteem voor olieklekken
- Systeem voor energierugwinning tijdens de afdaling

**LOGISTIEK****BOUW**

## ES0607M

Draagvermogen		240 kg
Uitgeschoven draagvermogen		-
Max. aantal personen (binnen/buiten)		1/0
Max. werkhoogte	A	5,90 m
Hoogte blad werkplatform binnen	B	3,90 m
Totale lengte	C	1,31 m
Totale breedte	D	0,75 m
Totale hoogte (reling omhoog)	E	1,88 m
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)		1,15 m / 0,52 m
Verlenging van de hoogwerker		-
Bodemvrijheid vanaf de grond (gesloten)		0,08 m
Bodemvrijheid vanaf de grond (open)		0,08 m
Wielbasis	F	0,99 m
Draaicirkel (binnen)		-
Draaicirkel (buiten)		-
Aandrijfmotoren		-
Hefmotoren		12VDC/0,8kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		-
Verplaatsingssnelheid (werk)		-
Batterijen		Loodzuuraccu's 12V/85 Ah
Hydraulische olie tank		-
Geïntegreerde acculader		12V/15A
Haalbare helling		-
Max. werkhelling		1°
Niet-markerende banden		200×50 mm
CE-gewicht		460 kg

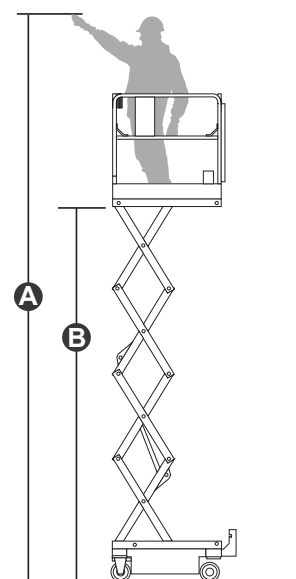

### STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.