

**IN
OUT**

MHS1823RT

Podnośnik nożycowy do pracy w terenie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatische podpory do prac na wysokości
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Automatische układ hamulcowy
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Sygnał akustyczny dla obniżania i podwójna migająca lampka LED
- Klakson
- Zawór blokady cylindra
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Śruby oczkowe do mocowania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Składana barierka
- Alarm ruchu
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Podwójne ślizgowe rozsuwanie platformy
- 4 koła napędzające
- 2 koła skrętne
- System obniżania zależnego od masy
- Zwolnienie ręcznego hamulca awaryjnego
- Pompa awaryjna
- Oś wahliwa w standardzie
- System chłodzenia oleju hydraulicznego
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika
- System kontroli obciążenia w platformie


**LOGISTYKA****BUDOWNICTWO**

MHS1823RT

Wydajność		680 kg
Zasięg rozsunięty		227 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz)		4/4
Maks. wysokość robocza	A	18,00 m
Wysokość płaszczyzny wewnętrznej platformy	B	16,00 m
Długość całkowita	C	4,88 m
Szerokość całkowita	D	2,33 m
Wysokość całkowita (barierka w górze)	E	3,23 m
Wysokość transportowa (barierka w dole)	F	2,47 m
Wymiary platformy (długość/szerokość)		4,88 m / 1,83 m
Rozsunięcie platformy	G H	1,43 m / 1,13 m
Prześwit od podłoża		0,30 m
Skok	I	2,86 m
Promień skrętu (wewnętrzny)		2,70 m
Promień skrętu (zewnętrzny)		5,50 m
Silnik	Kubota D1105 – 18,2 kW 3000 obr./min	
Silnik Range extender	-	
Silniki jazdy	-	
Silniki do podnoszenia	-	
Prędkość przesuwu (zamknięta)	6,0 km/h	
Prędkość przesuwu (praca)	1,0 km/h	
Akumulatory	Akumulatory litowe 80VDC/65,5Ah	
Zbiornik Diesla	80 l	
Zbiornik oleju hydraulicznego	120 l	
Wbudowana ładowarka akumulatorowa	-	
Dopuszczalne nachylenie terenu	0,4	
Maksymalne nachylenie robocze	2°/3°	
Opony	315/55/D20	
Waga CE	8.840 kg	



Automatyczne podpory

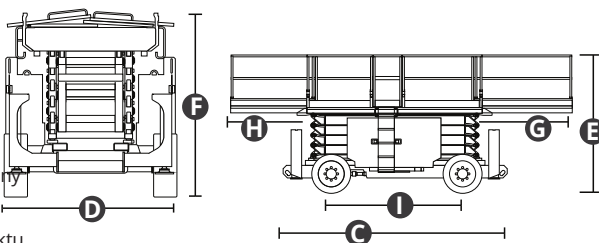

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.