



ES0507OF

Piattaforma a pantografo superfici pavimentate

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Sistema antiribaltamento nella sottoscocca automatico
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Pneumatici non marcanti
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- Controlli proporzionali
- Allarme movimento
- Sistema di protezione ricarica
- Indicatore di carica
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Estensione della piattaforma unidirezionale
- 2 ruote motrici
- 2 ruote sterzanti
- Rilascio del freno di emergenza



LOGISTICA



ALIMENTARE



CHIMICA

ES0507OF




Portata		230 kg
Portata estesa		-
N. max di occupanti (interno/esterno)		1/0
Altezza di lavoro	A	5,05 m
Altezza piano della piattaforma	B	3,05 m
Lunghezza totale	C	1,16 m
Larghezza totale	D	0,77 m
Altezza totale (parapetto sù)	E	1,60 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	F	-
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		1,16x0,60 m
Estensione della piattaforma	G	-
Luce libera dal suolo (chiusa)		0,06 m
Luce libera dal suolo (aperta)		0,016 m
Passo	H	0,95 m
Raggio di sterzata (interno)		0,45 m
Raggio di sterzata (esterno)		1,20 m
Motori di guida		2 x 24V / 0,6 kW
Motori di sollevamento		24V / 1,5 kW
Velocità di traslazione (chiusa)		4 km/h
Velocità di traslazione (aperta)		0,40 km/h
Batterie		2 x 12 V / 55 Ah
Caricabatterie integrato		24 V/15 A
Pendenza superabile		25%
Pendenza massima di lavoro		1,5° / 3°
Pneumatici antitraccia		200 x 80 mm
Peso (CE)		600 kg



Pneumatici anti-traccia



Protezione motore di trazione

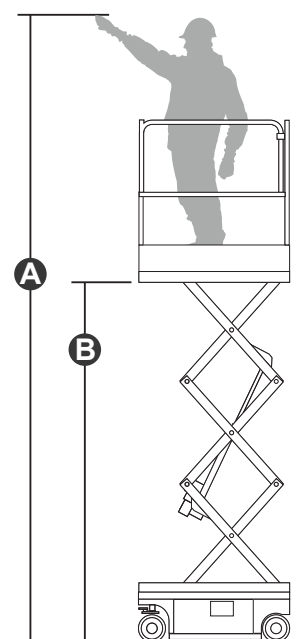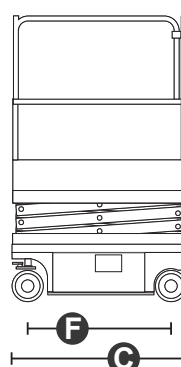

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.