



ES16120F

Piattaforma a pantografo superfici pavimentate

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Sistema antiribaltamento nella sottoscocca automatico
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Pneumatici non marcanti
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di discesa di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contatore
- Controlli proporzionali
- Allarme movimento
- Sistema di protezione ricarica
- Indicatore di carica
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Estensione della piattaforma unidirezionale
- 2 ruote motrici
- 2 ruote sterzanti
- Rilascio del freno di emergenza



LOGISTICA



ALIMENTARE



CHIMICA

ES16120F




Portata		250 kg
Portata estesa		113 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)		2/1
Altezza di lavoro	A	15,70 m
Altezza piano della piattaforma	B	13,70 m
Lunghezza totale	C	2,84 m
Larghezza totale	D	1,25 m
Altezza totale (parapetto sù)	E	2,62 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	F	2,09 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		2,27x1,12 m
Estensione della piattaforma	G	0,90 m
Luce libera dal suolo (chiusa)		0,10 m
Luce libera dal suolo (aperta)		0,019 m
Passo	H	2,24 m
Raggio di sterzata (interno)		0 m
Raggio di sterzata (esterno)		2,65 m
Motori di guida		-
Motori di sollevamento		-
Velocità di traslazione (chiusa)		5,0 km/h
Velocità di traslazione (aperta)		0,80 km/h
Batterie		-
Caricabatterie integrato		-
Pendenza superabile		25%
Pendenza massima di lavoro		1,5°/3°
Pneumatici antitraccia		381x127 mm
Peso (CE)		3.180 kg



Pneumatici anti-traccia



Protezione motore di trazione

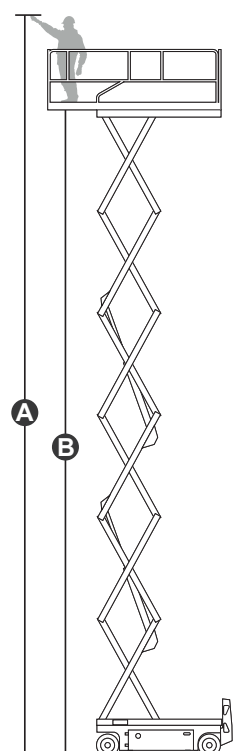

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.