



ES1008OF

Piattaforma a pantografo superfici pavimentate

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Sistema antiribaltamento nella sottoscocca automatico
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Pneumatici non marcanti
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di discesa di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- Controlli proporzionali
- Allarme movimento
- Sistema di protezione ricarica
- Indicatore di carica
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Estensione della piattaforma unidirezionale
- 2 ruote motrici
- 2 ruote sterzanti
- Rilascio del freno di emergenza



LOGISTICA



ALIMENTARE



CHIMICA

ES1008OF




Portata		230 kg
Portata estesa		113 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)		2/0
Altezza di lavoro	A	10,00 m
Altezza piano della piattaforma	B	8,00 m
Lunghezza totale	C	2,48 m
Larghezza totale	D	0,83 m
Altezza totale (parapetto sù)	E	2,36 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	F	2,00 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		2,27x0,81 m
Estensione della piattaforma	G	0,90 m
Luce libera dal suolo (chiusa)		0,10 m
Luce libera dal suolo (aperta)		0,019 m
Passo	H	1,87 m
Raggio di sterzata (interno)		0 m
Raggio di sterzata (esterno)		2,10 m
Motori di guida		2 x 24VAC / 0,87 kW
Motori di sollevamento		24V / 3,20 kW
Velocità di traslazione (chiusa)		5,0 km/h
Velocità di traslazione (aperta)		0,80 km/h
Batterie		4 x 6 V / 185 Ah
Caricabatterie integrato		24 V / 30 A
Pendenza superabile		25%
Pendenza massima di lavoro		1,5°/3°
Pneumatici antitraccia		381 x 127 mm
Peso (CE)		2.410 kg



Pneumatici anti-traccia



Protezione motore di trazione

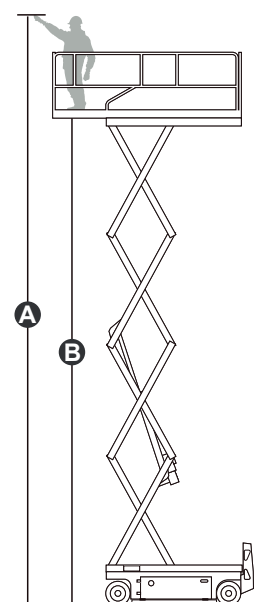

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.