



# ES08070F

## Plataforma area de tjiera para suelo pavimentado

### LISTA EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Controles proporcionales
- Cierre automático de la puerta
- Extensión de la cesta unidireccional
- Neumáticos antihuella
- 2 ruedas motrices
- 2 ruedas directrices
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarma de movimiento
- Indicador de vuelco con alarma
- Claxon
- Cuentahoras
- Sistema de protección de la recarga
- Sirena durante el descenso y doble luz led intermitente
- Soporte de seguridad para operaciones de mantenimiento
- Sistema automático de protección de baches
- Indicador de carga
- Desactivación del freno de emergencia
- Argollas de anclaje
- Puntos de anclaje y de elevación
- Sistema de bajada según el peso
- Bomba de emergencia



LOGÍSTICA



ALIMENTARIA




QUÍMICO

## ES0807OF




Capacité de charge		230 kg
Capacité de charge à portée maximale		113 kg
Nombre max. d'occupants (intérieur/extérieur)		2/1
Hauteur de travail	A	7,80 m
Hauteur plancher de la nacelle	B	5,80 m
Longueur totale	C	1,86 m
Largeur totale	D	0,76 m
Hauteur totale (parapet relevé)	E	2,15 m
Hauteur de transport (parapet replié)	F	1,83 m
Dimensions nacelle (longueur/largeur)		1,67 m x 0,74 m
Extension de la nacelle	G	0,90 m
Garde au sol (nacelle repliée)		0,60 cm
Garde au sol (nacelle déployée)		0,15 cm
Empattement	H	1,36 m
Rayon de braquage (intérieur)		-
Rayon de braquage (extérieur)		1,36 m
Moteurs de conduite		2 x 24V / 0,5 kW
Moteurs de levage		24V / 1,4 kW
Vitesse de translation (nacelle repliée)		4,50 km/h
Vitesse de translation (nacelle déployée)		0,50 km/h
Batteries		4 x 6 V / 185 Ah
Chargeur de batteries intégré		24 V / 30 A
Pente accessible		25%
Pente maximum de travail		X -1,5° / Y -3°
Pneumatiques anti-traces		323 x 100 mm
Peso (CE)		1650 kg



Neumáticos antihuella

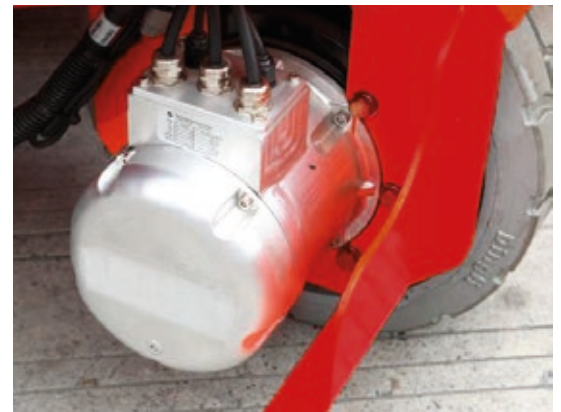

Protección motor de tracción

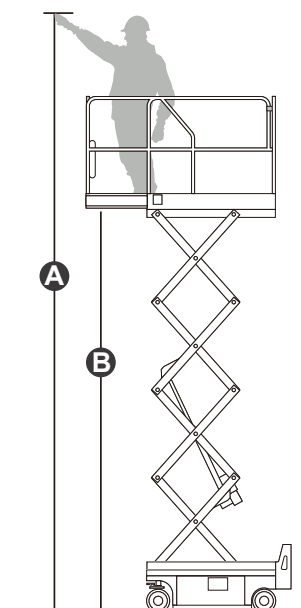

### ESTÁNDARES CUMPLIDOS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.