

**IN**
OUT

MHS1523RT

Podnośnik nożycowy do pracy w terenie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczne podpory do prac na wysokości
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Automatyczny układ hamulcowy
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Sygnał akustyczny dla obniżania i podwójna migająca lampka LED
- Klakson
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Śruby oczkowe do mocowania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Składana barierka
- Przewody rurowe z systemem zabezpieczenia przed wybuchem
- Alarm ruchu
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Podwójne ślizgowe rozsuwanie platformy
- 4 koła napędzające
- 2 koła skrętne
- System obniżania zależnego od masy
- Zwolnienie ręcznego hamulca awaryjnego
- Pompa awaryjna
- Oś wahlowa w standardzie
- System chłodzenia oleju hydraulicznego
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika
- System kontroli obciążenia w platformie


**LOGISTYKA****BUDOWNICTWO**

MHS1523RT

Wydajność		680 kg
Zasięg rozsunięty		227 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz)		7/7
Maks. wysokość robocza	A	15,00 m
Wysokość płaszczyzny wewnętrznej platformy	B	13,00 m
Długość całkowita	C	4,88 m
Szerokość całkowita	D	2,33 m
Wysokość całkowita (barierka w górze)	E	3,02 m
Wysokość transportowa (barierka w dół)	F	2,26 m
Wymiary platformy (długość/szerokość)		4,88 m / 1,83 m
Rozsunięcie platformy	G H	1,43 m / 1,13 m
Prześwit od podłoża		0,30 m
Skok	I	2,86 m
Promień skrętu (wewnętrzny)		2,70 m
Promień skrętu (zewnętrzny)		5,50 m
Silnik		Kubota D1105 - 18,2 kW 3000 obr./min
Silnik Range extender		-
Silniki jazdy		-
Silniki do podnoszenia		-
Prędkość przesuwu (zamknięta)		5,0 km/h
Prędkość przesuwu (praca)		1,0 km/h
Akumulatory		Akumulatory litowe 80VDC/65,5Ah
Zbiornik Diesla		80 l
Zbiornik oleju hydraulicznego		120 l
Wbudowana ładowarka akumulatorowa		-
Dopuszczalne nachylenie terenu		0,4
Maksymalne nachylenie robocze		2°/3°
Opony		315/55/D20
Waga CE		8.000 kg



Automatyczne podpory

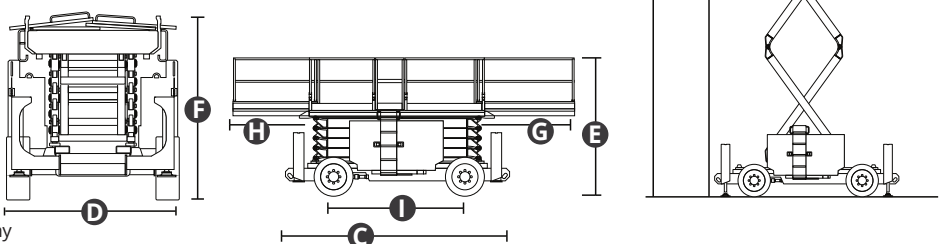

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.